



## МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА

# ЛИТОЛ-24



### Описание

Универсальная антифрикционная водостойкая литиевая смазка для применения в узлах трения гусеничных и колесных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения.

### Преимущества


Многоцелевая смазка ЛИТОЛ-24 имеет следующие преимущества:

- высокая коллоидная, химическая и механическая стабильность;
- хорошие консервационные свойства;
- использование в закрытых узлах (ступицах колес автомобилей, подшипниках водяных насосов и др.) взамен смазок общего назначения;
- увеличение периода между проведением регламентных смазочных работ;
- универсальная многоцелевая смазка для смазывания узлов трения всех видов.

### Соответствия

Многоцелевая смазка ЛИТОЛ-24 соответствует классу: NLGI 3

### Форма отгрузки

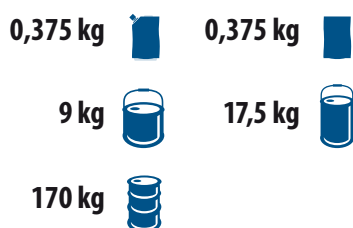

### Типичные характеристики

Температура каплепадения, °С	198
Пенетрация при 25°С, × 10 <sup>-1</sup> мм	245
Предел прочности при 20°С, Па	700
Коллоидная стабильность, %	11
Испаряемость при 120°С, %	3,0



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"  
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За  
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

**!** Выпускается по ГОСТ 21150-87  
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.  
Данная публикация от 01.08.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.