



АВТОМОБИЛЬНАЯ СМАЗКА

ШРУС-4 (NLGI 2, EP 2)



Описание

Автомобильная водостойкая литиевая смазка для смазывания шарниров равных угловых скоростей переднеприводных и полноприводных автомобилей, а также шариковых двухрядных подшипников, используемых в узлах ступиц автомобилей ВАЗ, ЗАЗ, АЗЛК и др.

Преимущества


Автомобильная смазка ШРУС-4 (NLGI 2, EP 2) имеет следующие преимущества:

- отличные противоизносные и противозадирные характеристики;
- хорошая водостойкость;
- высокая механическая и антиокислительная стабильность;
- низкая испаряемость;
- увеличение периода между проведением регламентных смазочных работ;
- широкий температурный диапазон работоспособности.

Соответствия

Автомобильная смазка ШРУС-4 (NLGI 2, EP 2) соответствует классу: NLGI 2.

Форма отгрузки

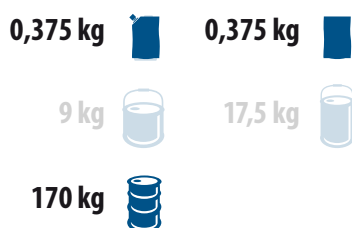

Типичные характеристики

Температура каплепадения, °С	202
Пенетрация при 25°С, × 10 ⁻¹ мм	265
Предел прочности при 20°С, Па	620
Коллоидная стабильность, %	12,5
Испаряемость при 120°С, %	4,8



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-031:2007
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.08.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания
данного продукта.