




МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ

TM-3 80W-90

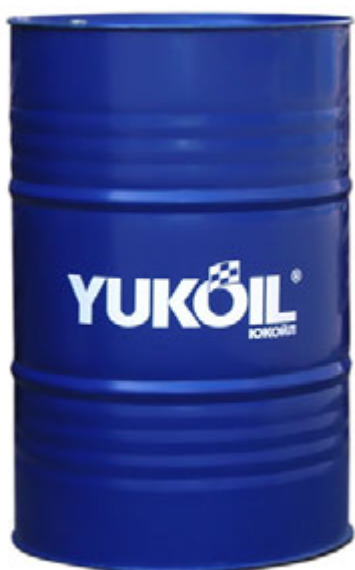

Описание

TM-3 80W-90 – всесезонное трансмиссионное масло применяют для смазывания цилиндрических, конических, спирально-конических и гипоидных передач, работающих при контактных напряжениях до 2500 МПа и температуре масла в объеме до 150°C.

Преимущества

Трансмиссионное масло TM-3 80W-90 имеет следующие преимущества:

- современный пакет противозадирных присадок обеспечивает высокий уровень защиты при различных нагрузках, в т.ч. ударных;
- снижение расходов на эксплуатационные затраты и обслуживание;
- низкая испаряемость при высоких рабочих температурах;
- обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, совместимостью с материалами уплотнений;
- тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик масла.

Форма отгрузки



Соответствия

Масло TM-3 80W-90 соответствует классам: API GL3 и SAE 80W-90

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	15,6
Плотность при 20°C, кг/м ³	900
Индекс вязкости	97
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	- 25



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-013-2003
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.04.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.